
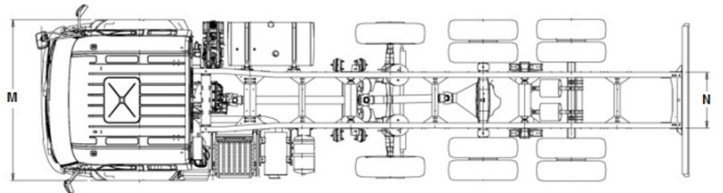


FORD CARGO 3238S

TEKNİK ÖZELLİKLER

FORD CARGO 3238S	
8x2	
Kabin	Yüksek tavan - Yataklı kabin Çelik konstrüksiyon
Motor	
Tip	FORD - ECOTORQ
Hacim	9,0 litre turboşarjlı, intercooler (TCI) 8974 cc / 6 Silindir
Güç (DIN)	380 BG (280 kW) / 2200 dd
Tork	1600 Nm / 1450 - 1600 dd
Yakıt Sistemi	
Yakıt enjeksiyonu	BOSCH - Ortak yakıt yolu
Yakıt Tankı	550 L - Alüminyum
Üre tankı	76 L
Debriyaj	
	430 mm
	Tek kuru tip - Asbestsiz
	Servo takviyeli hidrolik çekme tip
Şanzıman	
	ZF 16S1620
	16+2 Hızlı
Direksiyon Kutusu	
	Hidrolik takviyeli
	Hema ZF 8098 servocom
Fren Sistemi	
(Ø.mm x mm. uzunluk)	410 X 200, Z-cam fren sistemi
	Çift devreli hava hattı, yağ süzücülü ve ısıtılmalı hava işleme ünitesi
	Egzoz freni
Süspansiyon	
	Ön: 90mm parabolik makas
	Arka: 90mm yığma makas
	Kendinden dümenlenebilir aksta havalı süspansiyon
	Önde ve arkada anti-rollbar ve amortisörler
Şasi	
	7mm, 350 Mpa mukavemetli niobium alaşım çelik şasi
Elektrik	
Akü	24V, 2x12V 150 Amp.h
Alternatör / Marş motoru	130 A / 5.5 kW
Lastik ve Jantlar	
Lastik boyutu	315/80 R 22.5
Lastik Sayısı	12 + 1
Jantlar	9.00 x 22.5
Dinamik Karakteristikler	
Maks. Tırmanma Eğimi (%)	49
Maks. hız	116 km/s
Ağırlıklar (kg)	
Boş Ağırlık*	9980
Azami Yüklü Ağırlık	32000
Ön Aks Kapasitesi	7100
Arka Aks Kapasitesi	18000

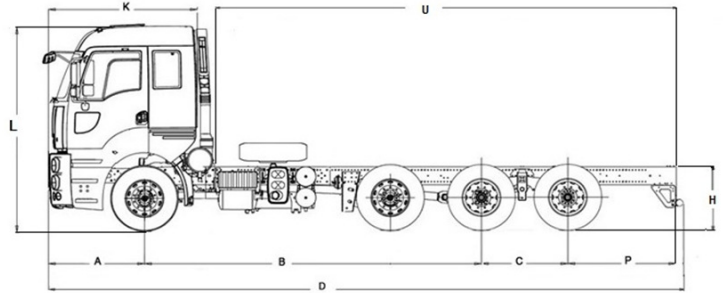

Boyutlar (mm)

A	Ön uzunluk	1480
B	Dingil açıklığı	5200
C	Arka dingiller arası mesafe	1330
D	Azami uzunluk	9825
H	Şasi yükseliği**	1110
K	Kabin uzunluğu	2240
L	Azami yükseklik	3335
M	Genişlik	2489
N	Şasi genişliği	866
P	Arka uzunluk	1670
U	Faydalı şasi boyu***	7165

Standart Ekipman

Klima
ABS/ASR
Uzaktan kumandalı merkezi kilit & Tek anahtar
Elektrikli camlar
Isıtılmalı ve elektrik kumandalı yan aynalar
Far yükseklik ayarı
Yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir direksiyon
Hava süspansiyonlu, ısıtılmalı ve kolçaklı sürücü koltuğu
Havalı bel desteği
Radyo/CD/MP3 çalar ve hoparlörler
Dijital Takograf
Ön sis farı
4 Körüklü Havalı Kabin Süspansiyonu
Kabin içi ısıtıcı (kuru tip)
İlave dingil kaldırma mekanizması
Hız sınırlayıcı
Motor devir kontrol modülü (ESCM)

Opsiyonel Ekipman

Şanzımandan tahrikli PTO + İç kontrol ünitesi
Motordan tahrikli PTO
Diferansiyel kilidi
ADR****
Elektromanyetik retarder (780 kw/3300 Nm frenleme performansı)
Soğuk iklim paketi
Kabin içi ısıtıcı (sulu tip)
Üst rüzgarlık & Yan yeleler
Elektrikli kabin kaldırma mekanizması
Üst Yatak
Alüminyum Alaşım Jant
Metalik Boya/Özel Renk

* Araç Ağırlığı 97/27/AT'ye göre %90 dolu depo ve %100 dolu araç sınıflarına göre verilmiştir.

** Şasinin, aracının kabin bölgesinden ölçülen yüksekliğidir.

*** Faydalı şasi boyu, hava bacası ve şasi son noktası arasında kalan kısım olarak hesaplanmıştır.

**** ADR opsiyonu retarder ile birlikte sunulmakta ve 400 kg ek ağırlık getirmektedir.

Bu f0y Ford araçları için hazırlanmış ürünleri içermektedir. Bu f0y hazırlanış tarihinde geçerli olan teknik özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar hakkında bilgi verir. Araçların standart ve opsiyonel donanım özelliklerinde zaman zaman değişiklikler gündeme gelebilmektedir. Bu yüzden, satın almak istediğiniz aracın özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için Yetkili Satıcılarımıza başvurmanızı rica ederiz. Açıklanan nedenle, bu broşür belirtilen özelliklere ilişkin taahhüt teşkil etmez. Broşürde kullanılan görseller ile satılan araçlar arasında farklılıklar olabilir.